



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED COB930 Linear Flexband, 24V DC, 14,4W, IP20, 3000K, 5m Rolle, 288 LED/m

Artikelnummer: 117222
EAN: 9009377173646

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	1600 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	14,4 W/m
Wirkleistung:	14 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gewicht:	230,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	10,0 mm
Höhe:	2,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	40000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	60000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	52000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	34000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	47000 h
Garantie in Jahren:	3

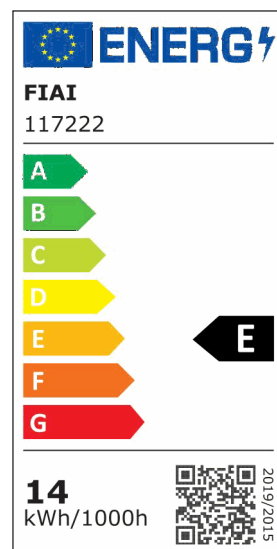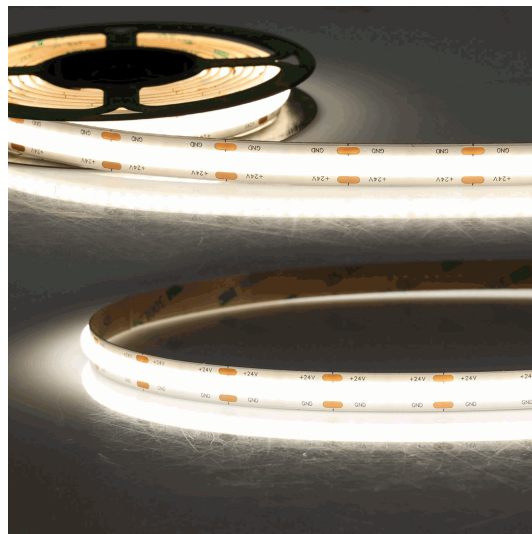

Besonderheiten:

Trennstelle: 27,8mm mit je 8 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 3,4mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-310-COB | K2-310/410-COB | K2-410-COB | Anschlussleitung 500mm beidseitig, (2-polig)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

2,6
mm
10 mm

27,8 mm
3,4 mm
10 mm

