


LED-Einlege-Panel

5905339372741

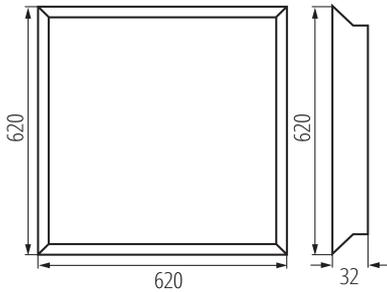

Die Kanlux BLINGO LED-Paneele U29-35 sind eine moderne Beleuchtungslösung, die eine noch nie dagewesene Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bietet. Dank der fortschrittlichen Technologie können verschiedene Farbtemperaturen und Lichtstromkombinationen per Knopfdruck ausgewählt werden, um die Beleuchtung perfekt an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die BLINGO LED-Paneele U29-35 bieten drei Farbtemperaturen: 3.000k, 3.500k und 4.000k mit einer einstellbaren Leistung ist 28 - 35 W (vier Einstellungen). Ihre Lichtausbeute liegt im Durchschnitt bei über 120 lm/W und bietet eine hervorragende Beleuchtung bei geringem Energieverbrauch.

Die BLINGO LED-Paneele U29-35 sind mit einem mikroprismatischen Diffusor mit UGR<19 ausgestattet, der die Blendung minimiert und für Sehkomfort sorgt, was besonders in Arbeits- und Lernbereichen wichtig ist. Ein Netzteil ist im Lieferumfang enthalten, so dass die Paneele sofort installiert und verwendet werden können. Das Produkt wird mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert, was seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bestätigt.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:
ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 620

Breite [mm]: 620

Höhe (mm): 32

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: max 35

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 3900 / 4200 / 4200

Lichtausbeute (lm/W): max 120

LED-Einlege-Panel



Farbtemperatur: warmweiß, weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000 / 3500 / 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Farbwiedergabeindex: 80
Lebensdauer [h]: 50000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:
L70B50
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥50000
Abstrahlwinkel [°]: 90
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Gehäusematerial: Stahl
Panel-/Rahmenmaterial: Stahl
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-2,5
IP-Klasse (Schutzart): 20
UGR: <19

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 5
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 5
Netto-Einzelgewicht [g]: 1806
Grammatur [g]: 2350
Brutto-Einzelgewicht [g]: 2140
Länge der Einzelverpackung [cm]: 62.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 4
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 65
Kartongewicht [kg]: 11.75
Kartonbreite [cm]: 21.5
Kartonhöhe [cm]: 67
Kartonlänge [cm]: 64
Kartonvolumen [m³]: 0.092192


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

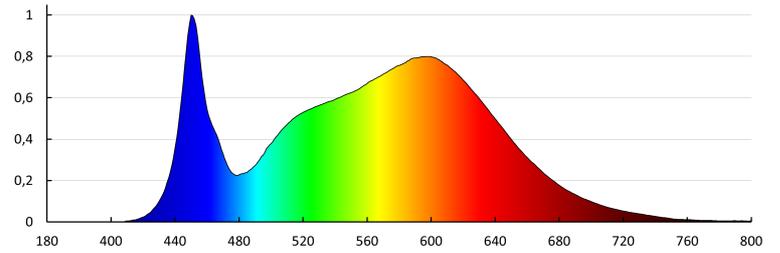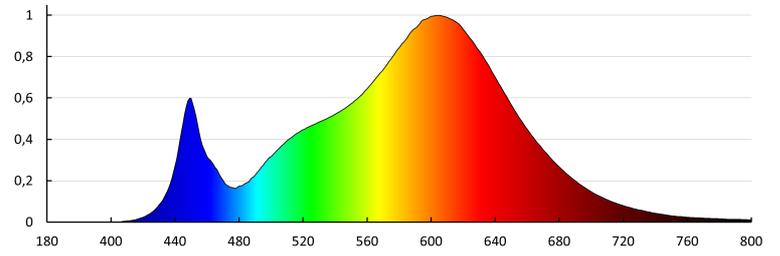

KANLUX S.A. (kat 37274) BLINGO 28-35W 6262 CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37274) BLINGO 28-35W 6262 CCT 3000K
Lampy: 6 x BLINGO 28-35W 6262 3000K

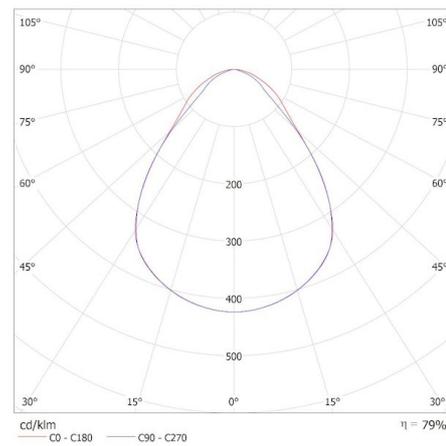


37274 BLINGO 28-35W 6262CCT

LED-Einlege-Panel

KANLUX S.A. (kat 37274) BLINGO 28-35W 6262 CCT 3500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37274) BLINGO 28-35W 6262 CCT 3500K
Lampy: 6 x BLINGO 28-35W 6262 3500K

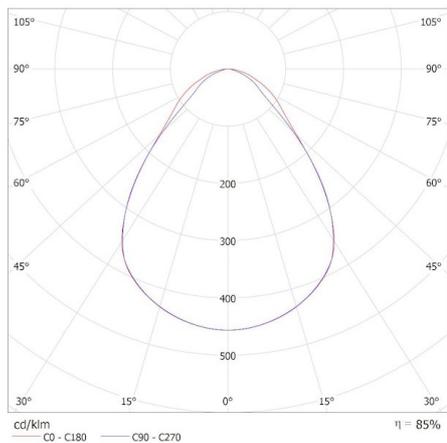

KANLUX S.A. (kat 37274) BLINGO 28-35W 6262 CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37274) BLINGO 28-35W 6262 CCT 4000K
Lampy: 6 x BLINGO 28-35W 6262 4000K

