

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Oprawa parkowa LED

5905339364357



up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Die Außenleuchte PARCOLI ist eine moderne und energieeffiziente Lösung für die Beleuchtung von Parks und Alleen. Sie bietet eine einstellbare Wattzahl (30W, 40W, 50W) und Farbtemperatur (3000K, 4000K, 6500K) und sorgt so für optimale Lichtverhältnisse. Eine hohe Lichtausbeute von bis zu 160 lm/W, Witterungsbeständigkeit (IP66) und ein um 60° verstellbarer Winkel garantieren Funktionalität und Haltbarkeit (IK08). Die einfache Installation (Montage an Masten oder Auslegern) und die ENEC-Zertifizierung bestätigen die Qualität und Sicherheit des Produkts, auf das eine Garantie von 5 Jahren gewährt wird

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: straßenmast

Anwendungsbereich: außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 301

Breite [mm]: 301

Höhe (mm): 441

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 30 / 40 / 50

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Lichtstrom [lm]: max 7250 / 8000 / 7500

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 8055

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000/4000/6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: 70



Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: 120

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Oprawa parkowa LED

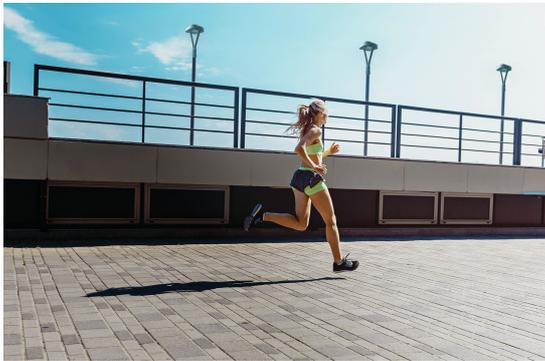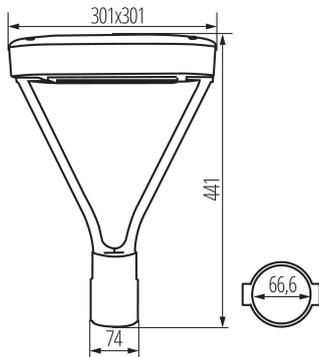

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Anschlussart: freie Leitungsenden

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,75÷2,5

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 66

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 4

Netto-Einzelgewicht [g]: 2960

Grammatur [g]: 3562.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 3348

Länge der Einzelverpackung [cm]: 41

Breite der Einzelverpackung [cm]: 38.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12

Kartongewicht [kg]: 14.25

Kartonbreite [cm]: 40


Kartonhöhe [cm]: 51

Kartonlänge [cm]: 42.5

Kartonvolumen [m³]: 0.0867

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

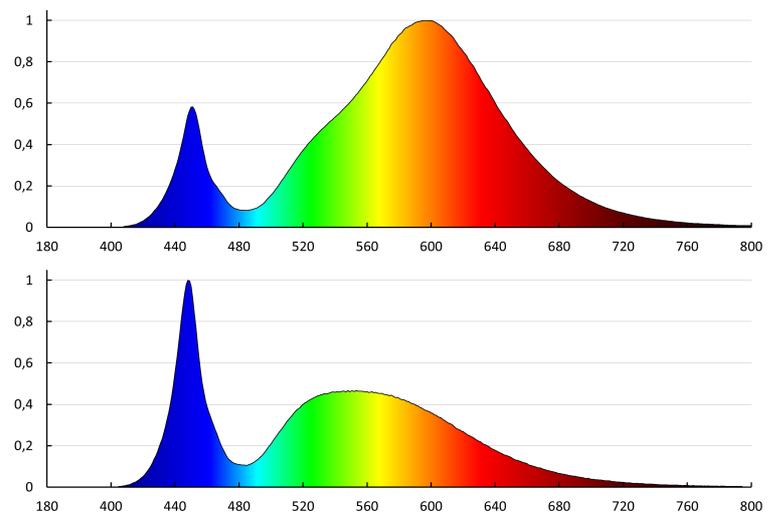

Erstellt am: 23.04.2025, 11:40

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com