

26759 AVAR U 6262 32W-CCT

LED-Rahmen-Panel

5905339267597




PRODUKTPARAMETER	
Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	32
Lichtstrom der Leuchte [lm]	3800/3800/3800
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000/3500/4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	warmweiß, weiß
Abstrahlwinkel [°]	90
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	50000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥50000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein

PRODUKTPARAMETER

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.	ja
Netzteil im Lieferumfang	ja
Typ des Netzteils	Gleichstrom-
UGR	<19
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Vom Endverbraucher austauschbares Vorschaltgerät
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	11
Breite [mm]	591
Länge [mm]	591
Einbauort	Deckeneinbau
Anschlussart	freie Leitungsenden



MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	weiß
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial	Kunststoff
Panel-/Rahmenmaterial	Aluminiumlegierung
Schirmart	Opal
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Ksstaß	rund
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist



PARAMETER DER LICHTQUELLE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)

LOGISTIK


Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	10
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	10
Netto-Einzelgewicht [g]	532
Grammatur [g]	980
Brutto-Einzelgewicht [g]	860
Länge der Einzelverpackung [cm]	64
Breite der Einzelverpackung [cm]	3
Höhe der Einzelverpackung [cm]	64
Kartongewicht [kg]	9.8
Kartonbreite [cm]	34
Kartonhöhe [cm]	66
Kartonglänge [cm]	65
Kartonvolumen [m³]	0.14586

PHOTOMETRISCHE DATEN

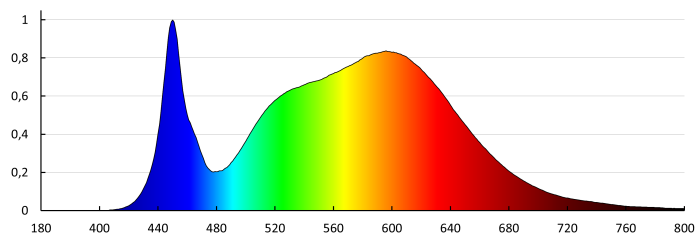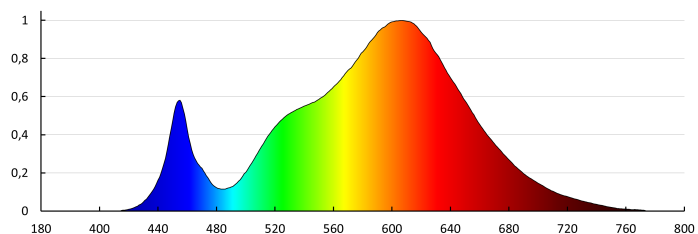

KANLUX S.A. (kat 26759) AVAR U 6262 32W-CCT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26759) AVAR U 6262 32W-CCT
Lampy: 1 x AVAR U 6262 32W-CCT 3000

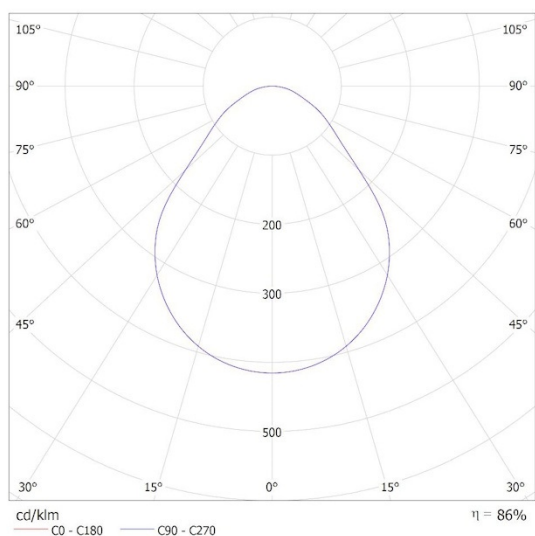

Erstellt am: 23.06.2026, 13:11

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com