


LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339226099



up to

150  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

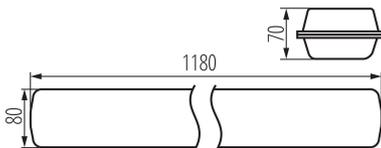

Kanlux MAH LED HI sind hermetische Leuchten, entworfen für anspruchsvollere Anwender. Sie zeichnen sich durch eine enorme Lichtausbeute von bis zu 150 lm/W aus. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchten in einer Reihe zu verbinden, wodurch große Flächen beleuchtet werden können. Bei den MAH LED HI-Leuchten von Kanlux haben wir einen wellenförmigen Diffusor verwendet, der den Lichtstrom erhöht.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** grau

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Länge [mm]:** 1180

**Breite [mm]:** 80

**Höhe (mm):** 70

**Anzahl der Drosseln:** 2

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Photobiological safety:** RG0

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Leistungsfaktor:** 0.95

**Maximale Leistung [W]:** 26

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** PC

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 3900

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 4200

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:**  $\leq 6$

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L70B50

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 15000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 110


**Lichtausbeute (lm/W):** 150  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40  
**Gehäusematerial:** PC  
**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben  
**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:** 1,5÷2,5  
**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1  
**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5  
**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08  
**IP-Klasse (Schutzart):** 65

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 12  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 12  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1270  
**Grammatur [g]:** 1500  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 121.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 9  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7.5  
**Kartongewicht [kg]:** 18  
**Kartonbreite [cm]:** 37  
**Kartonhöhe [cm]:** 24  
**Kartonlänge [cm]:** 123.5  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.109668

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

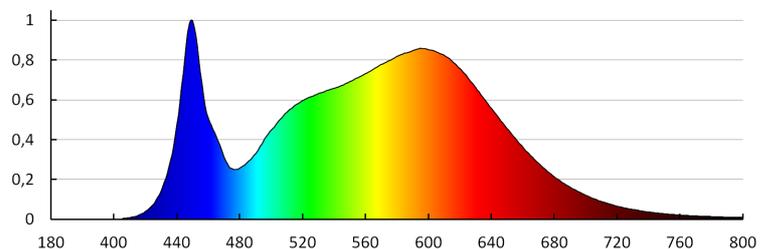

## 22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF  
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW

