

# Kanlux




EAN: 5905339903051

## AUSSENLEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LEUCHTMITTEL Kanlux 46082 STONO 15M DL GR



IP  
65

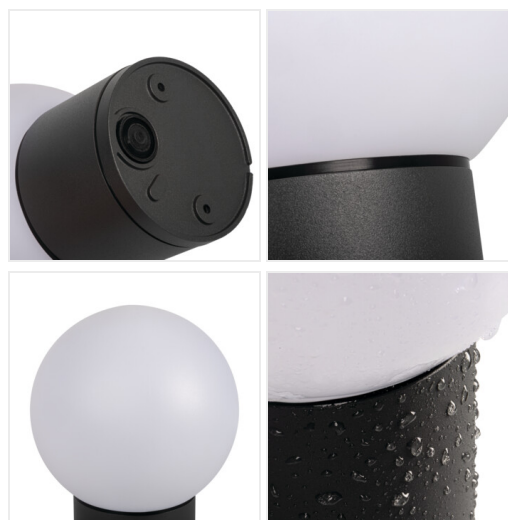

Erstellt am: 21.04.2026, 08:58

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

DE

## PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	max 15
Sockel (Leuchtmittel)	E27
Leuchtmittel	LED
Leuchtmittel im Set enthalten	nein
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	65
Austauschbare Lampe/Lichtquelle	ja
Abstrahlrichtung	unten

## ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	205
Durchmesser [mm]	150
Einbauort	Deckenmontage
Anschlussart	Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm <sup>2</sup> ]	1,5-2,5

## MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe	anthrazit
RAL	7016
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Abdeckungsmaterial	PE
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,2m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20+35

## LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	12
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	12
Netto-Einzelgewicht [g]	422
Grammatur [g]	608.67
Brutto-Einzelgewicht [g]	542
Länge der Einzelverpackung [cm]	16
Breite der Einzelverpackung [cm]	16
Höhe der Einzelverpackung [cm]	21.5
Kartongewicht [kg]	7.30404
Kartonbreite [cm]	34.5
Kartondhöhe [cm]	45.5
Kartonlänge [cm]	50
Kartonvolumen [m <sup>3</sup> ]	0.078488

Erstellt am: 21.04.2026, 08:58

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com