


# L-CL-OVAL06W

6W 3.000/4.000/5.000K

## Produkteigenschaften:

- Lichtfarbe in 3000K / 4000K / 5000K 3-stufig einstellbar
- Abdeckung Glas mattiert, strukturiert
- Mit 3 Kabeleinführungen
- Schutzkorb Klappbügel aus Stahldraht galvanisch verzinkt
- Schutzkorbbügel umklappbar
- Lebensdauer 35.000 h (L70/B50) bei 25°C

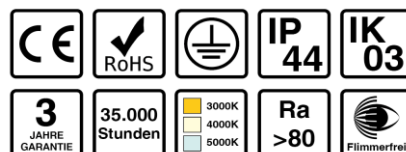

## Technische Daten

### Elektrische Daten

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Systemleistung                           | 6 W         |
| Eingangsspannung AC                      | 220...240 V |
| Eingangsspannung DC                      | -           |
| Leistungsfaktor                          | > 0,95      |
| Frequenz                                 | 50/60 Hz    |
| Oberschwingungsgehalt (THD)              | < 10 %      |
| Ausgangsstrom                            | -           |
| PstLM                                    | < 1,0       |
| SVM                                      | < 0,4       |
| Dimmbarkeit                              | Nein        |
| Flickerfrei                              | Ja          |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16A | 0           |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16A | 0           |

### Photometrische Daten

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Farbtemperatur                       | 3.000/4.000/5.000 K |
| Lichtstrom                           | 550 lm              |
| Lichtausbeute                        | 93 lm/W             |
| Farbwiedergabeindex Ra               | > 80                |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 5 SDCM            |
| Abstrahlwinkel                       | 140°                |
| UGR                                  | -                   |

### Mechanische Daten

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Gehäusematerial             | Glas+ PP |
| Gehäusefarbe                | Grau     |
| Material optische Abdeckung | Glas     |
| Durchmesser                 | 176 mm   |
| Einbaudurchmesser           | 122 mm   |
| Höhe                        | 110 mm   |
| Produktgewicht              | 0,50 kg  |

### Lebensdauer

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Anzahl der Schaltzyklen      | 25.000   |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25°C | 35.000 h |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25°C | 0        |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25°C | 0        |

## Standards & Zertifikate

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Schutzart                             | IP 44   |
| Stoßfestigkeitsgrad                   | IK 03   |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11  | 650 °C  |
| Photobio. Risikogruppe gemäß EN 62778 | RG 0    |
| Schutzklasse                          | I       |
| CE-Zeichen                            | Ja      |
| RoHS-Zeichen                          | Ja      |
| ENEC-Zeichen (Treiber)                | -       |
| Garantiedauer                         | 3 Jahre |

## Anwendungsparameter

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -10...+40°C |
|----------------------------|-------------|


## Produktdaten

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                    | 971005        |
| GTIN (EAN)                       | 4251451970077 |
| Einzelverpackung Länge           | 200 mm        |
| Einzelverpackung Breite          | 150 mm        |
| Einzelverpackung Höhe            | 150 mm        |
| Bruttogewicht (Einzelteil)       | 0,60 kg       |
| Verpackungseinheit               | 18 Stück      |
| Versandschachtel Länge           | 450 mm        |
| Versandschachtel Breite          | 400 mm        |
| Versandschachtel Höhe            | 450 mm        |
| Bruttogewicht (Versandschachtel) | 10,80 kg      |

## Abmessungen

---

Einheit: mm

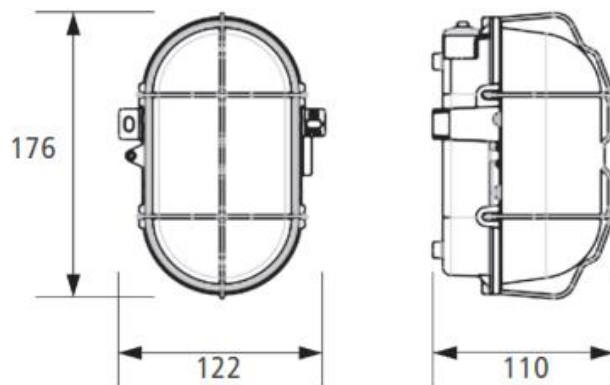

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---